

MATERIALE
D'ATTRITO

CEPPI
FRENO CV



FERODO®
A TE IL CONTROLLO



MATERIALE D'ATTRITO 3532/9F

Descrizione

Materiale d'attrito stampato, senza amianto, che contiene modificatori di attrito selezionati e fibre di rinforzo disperse con disposizione casuale in una matrice fenolica.

Applicazione

3532/9F è un materiale OE che viene utilizzato su un'ampia gamma di applicazioni autocarro, autobus e rimorchi, e presenta una buona stabilità del coefficiente di attrito in svariate condizioni di utilizzo. Il materiale presenta una buona resistenza all'usura e non stressa il tamburo freno.



Caratteristiche fisiche e tecniche


Densità relativa

1.82 g/cm³

Carico di rottura

24 Mpa

Sensibilità alla temperatura

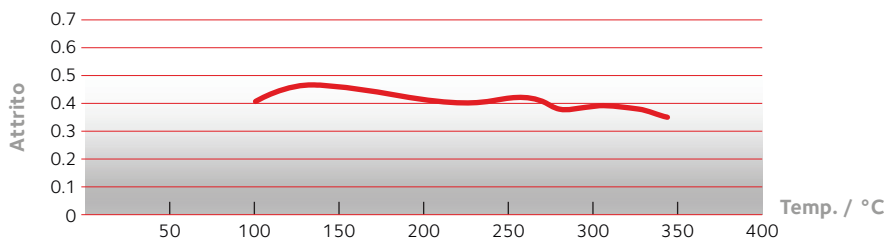

Valori SAE J661 e produzione tipici

Condizioni di funzionamento

Pressione di sfregamento max.

P = 200 N/cm²

Temperatura continua max.

T = 300 °C

Velocità di sfregamento max.

V = 15 m/s

Temperatura breve periodo max.

T = 500 °C

Nota importante per la sicurezza

Questo materiale viene utilizzato su diversi tipi e dimensioni di freni a tamburo in combinazione con varie dimensioni di Attuatori pneumatici e Registri. Per motivi di sicurezza, è obbligatorio rispettare le specifiche raccomandazioni legate a ciascun tipo di freno in merito al tipo di tamburo, allo spessore e alle verifiche, come anche alle procedure di sostituzione del freno a tamburo, registrazione e rodaggio.



www.ferodo.it

Ferodo è un marchio registrato di **FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS**

DATA SHEET 3532/9F

PRMFE1413-IT